



RESERVOIRS PRESSURISES


RobocoL

Dosage - Pompage - Consommable - Robotique



Spécifications :

Référence :	ADRES02L	ADRES04L	ADRES06L	ADRES20L	ADRES50L
Capacité :	2 litres	4 litres	6 litres	20 litres	50 litres
Pression	0,1 à 7 bars				
Matière	Inox ou acier galvanisé				
Cuve chauffante	<u>Option possible :</u> Double enveloppe ou collier chauffant				
Agitateur	Pneumatique, manuel ou électrique				
Sortie de produit	Haute ou basse				
Ouverture	Partielle ou totale				
Dégazage	Oui				
Revêtement intérieur	Téflon				
Capteur	Capteur de niveau				
Jauge	Jauge de niveau				

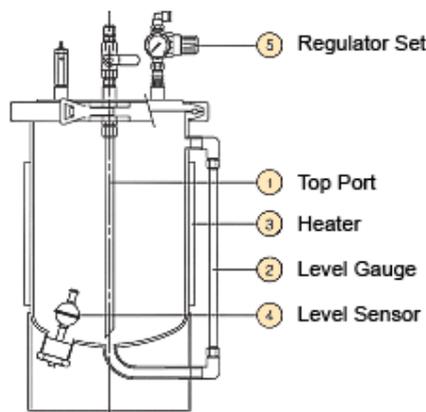

Description :

Cuve sous pression de 0 à 6 bars de 2 à 250L, à ouverture totale ou partielle avec soupape de sécurité.

Réservoir en acier galvanisé ou Inox.

Son ouverture totale permet de mettre directement à l'intérieur le conditionnement d'origine, ainsi vous évitez toutes opérations de transvasements et manipulations qui sont longues, fastidieuses et dangereuses.

Toutes nos cuves sont aux normes CE et sont constituées de base d'un manomètre de pression, d'une soupape de sécurité et d'une sortie produit haute.